


Obousměrná (bi-directional)



Coding of flame arrester.

SK2P/25 -IIA CL

- připojení CLAMP (CLAMP connection)
- Skupina výbušnosti (Explosion group)
- Připojovací rozměr (Nominal size DN)
- Provedení (type of design)
- K - koncová (end-of-line), P - potrubní (in-line)
- Počet vložek (Number of element)
- Provedení vložky (Design of element)
- H - Hranatá (square), K - kruhová (circular)
- D - deflagrační (deflagration), S - stabilní detonace (stable detonation), N - nestabilní detonace (unstable detonation)


Klasifikace (classification)	Třída výbušnosti (explosion group)	Připojovací rozměr (connection)	Umístění (mode placing)	Hmotnost (Weight)
Stabilní detonace s překážkou DET3 (stable detonation with restriction)	IIA	<ul style="list-style-type: none"> - Závitový G1" (obr.A.) (thread connectio G1" figure A) - Připojení CLAMP (obr.B) (thread connectio G1" figure B) - Přírubový spoj (pomocí redukce pozice D) 	Potrubní (in-line)	(5-7 kg)

Standardní provedení : připojení vnitřní závit G1" (DIN/ISO228) Standard design threat connection type DIN/ISO228 ,
Jiný typ připojení na dotaz (Other types upon regues)

Pracovní podmínky (working condition)

Teplota (temperature range)	-20°C up to +60°C -4°F up to +140 °F
Tlak (absolutní) Pressure range (absolute)	80 kPa up to 160 kPa 0,8 Bar up to 1,6 Bar 11,6 psi up to 23,2psi

Higher operating value upon request



SK2P/25-IIA




SK2P/25-IIA
Závitové připojení

Typově schváleno podle ATEX Directive 94/9/EC ,
ČSN EN ISO16852 a dalších mezinárodních morem.
Type - approved according to ATEX Directive 94/9/EC and
ČSN EN ISO 16852 as well as other international standards



A

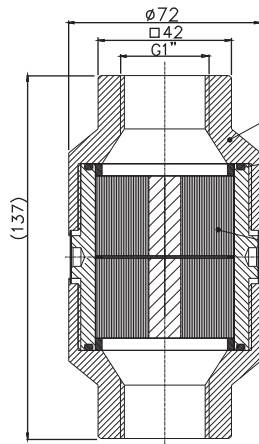

- ② **Plášť pojistky (Housing)**
- ⑤ **Těsnění (Gasket)**
- ⑥ **Protiexp. vložka (Flame arrester element)**

Materiálové provedení (material selection)

Standardní provedení	② Plášť pojistky	⑤ Těsnění	⑥ Protiexp. vložka
	uhlíková ocel+Zn	- o-ring NBR, SILIKON	stainless steel - AISI 316L(Ti)
Speciální provedení	stainless steel - AISI 304, 316L	- o-ring NBR, SILIKON	stainless steel - AISI 316L(Ti)
	- Hastelloy - Inconel	- o-ring NBR, SILIKON	- Hastelloy - Inconel

B



SK2P/25-IIA CL
připojení CLAMP

- ② **Plášť pojistky (Housing)**
- ⑤ **Těsnění (Gasket)**
- ⑥ **Protiexp. vložka (Flame arrester element)**

SK2*/25-IIA

