

Potrubní



SOP*/200-410-IIB3

* Druh čidla p-tlaku t-teploty





Použití (Used)	Třída výbušnosti (explosion group)	Přípojovací rozměr (Flange connection)	Umístění (mode placing)	Hmotnost (Weight)
Stabilní detonace (stable detonation) Deflagrační (Deflagration)	IIB3	DN100 - DN200	Potrubní (in-line) Koncová (End-of line)	(250)kg

Pracovní podmínky (working condition)

Teplota (temperature range)	-20°C až +60°C
Tlak (Pressure range)	0,8·10 ⁵ Pa ≤ p ₀ ≤ 1,1·10 ⁵ Pa
Max. vzdálenost od zdroje iniciace * (Max. dist. from source of initiation)	Li/D ≤ 50

* Platí pouze při použití pojistky jako deflagrační potrubní
(This requirement applies in case that the arrester is used as deflagration in-line flame arrester.)

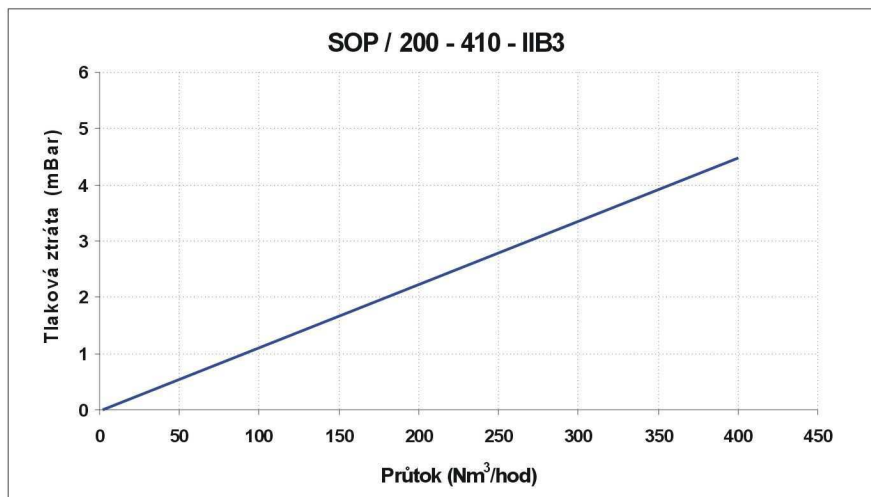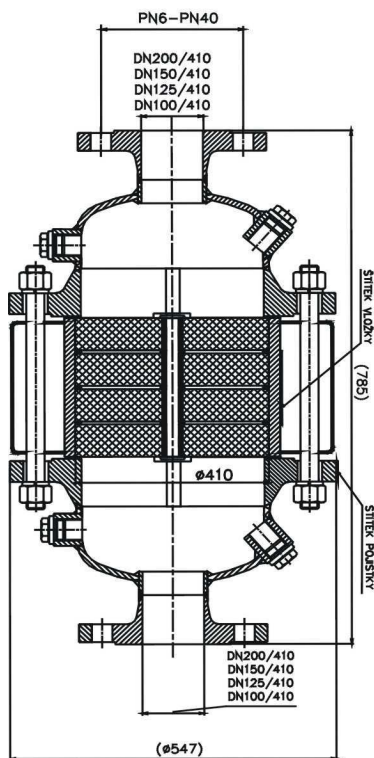

Typ (Type)	Přípojovací rozměr DN (Flange connection DN)				Délka [mm] (Length)	Průměr [mm] (Diameter)	Hmotnost [kg] (Weight)
	A	B	C	D			
SO**/**-410-IIB3	200	150	125	100	785	547	250